

Судовой электроконвектор
UT-xxxС




Одобрено Российским Морским
 Регистром Судоходства

Судовой электроконвектор UT-300С/600С/800С/1200С предназначен для обогрева помещений на судах и плавсредствах любого района плавания, а также промышленных помещений.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики					
	UT-300С	UT-600С	UT-800С	UT-1200С	UT-1800С
Класс защиты	IP 44				
Температура хранения	-55..+70°C				
Рабочая температура	-20..+55°C				
Масса	5,5 кг	7,5 кг	9 кг	11 кг	14 кг
Рабочие характеристики					
Напряжение питания	220 / 380 VAC 50Hz				
Потребляемая мощность	300 W	600 W	800 W	1200 W	1800 W
Обогреваемый объём помещения	7 м ³	14 м ³	19 м ³	28 м ³	42 м ³

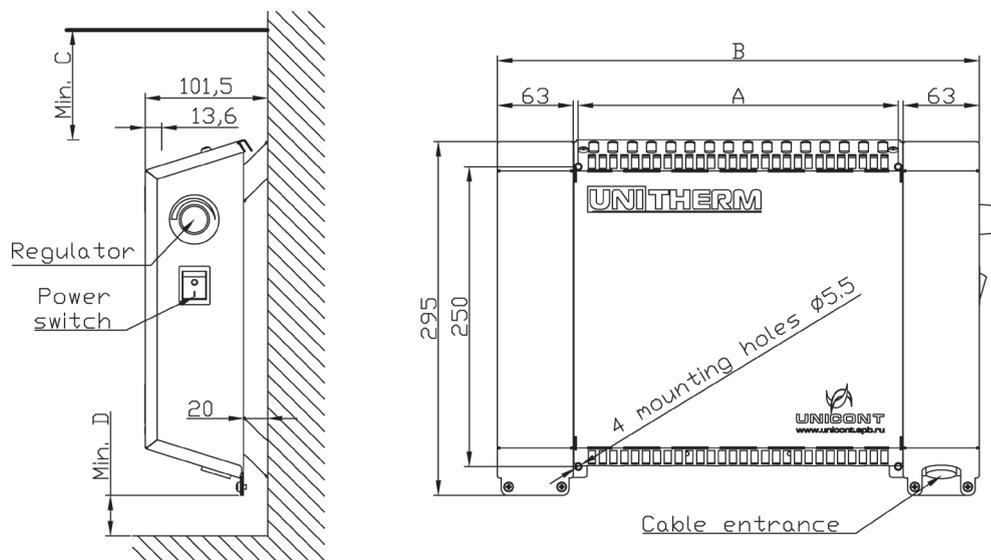

Габаритные и установочные размеры UT-xxxС

Габаритные размеры				
	A	B	C	D
UT-300C	265,5	400	250	70
UT-600C	365,5	500	250	70
UT-800C	465,5	600	250	70
UT-1200C	695,5	830	250	70
UT-1800C	910,5	1045	250	70

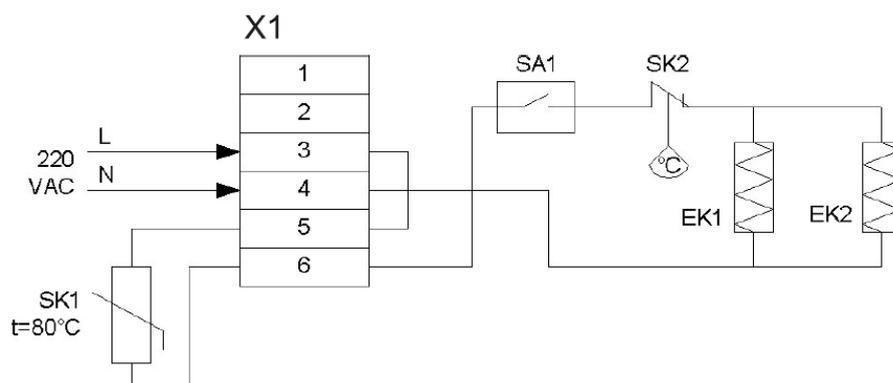

Структурная схема