

Коробка распределительная КР-124




Распределительная коробка КР-124(S, P) предназначена для подключения нескольких потребителей к одной электрической цепи питания.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики	
Габаритные размеры	278 x 148 x 52 мм
Класс защиты	IP 22
Температура хранения	-60..+70°C
Рабочая температура	-20..+55°C
Масса	1,4 кг

Электрические характеристики			
	КР-124	КР-124P	КР-124S
Общее кол-во клемм	8		
Число клемм для подключения потребителей	7		
Число пин клеммы	6	3	3
Макс. допустимое напряжение	250 В	220 В	220 В
Максимально допустимый ток	5 А	20 А	10 А

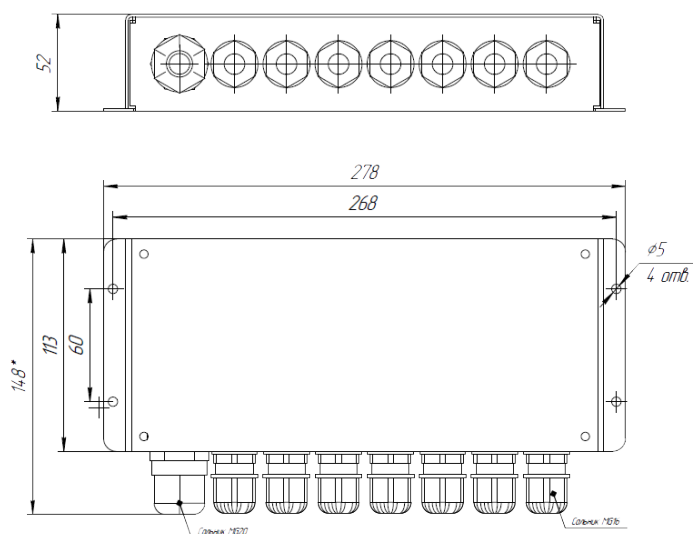

Габаритные и установочные размеры KP-124 (S, P)

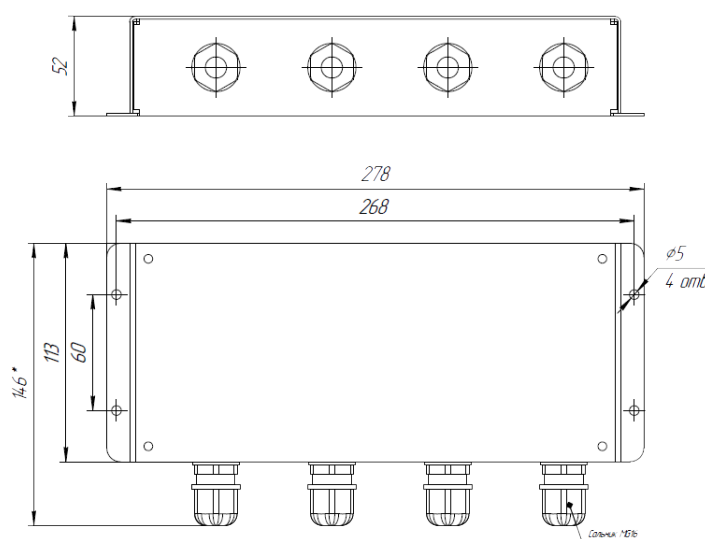

Габаритные и установочные размеры KP-124

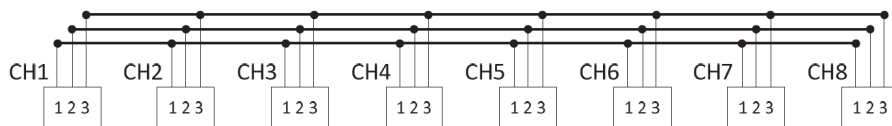


Схема подключения KP-124(S, P)

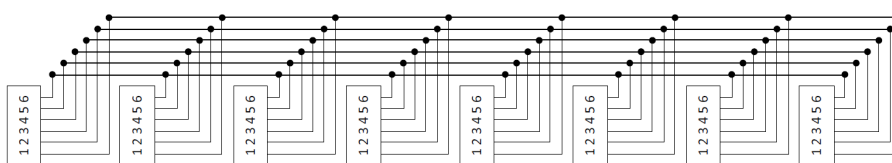


Схема подключения KP-124