

Судовой блок питания PS-203




Судовой блок питания PS-203 предназначен для питания различного судового и промышленного оборудования стабилизированным напряжением постоянного тока.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики	
Габаритные размеры	169 x 245 x 59,5 мм
Класс защиты	IP 22
Температура хранения	-60..+70°C
Рабочая температура	-20..+55°C
Масса	не более 5 кг

Электрические характеристики			
Модель	PS-203-12 (12.5A)	PS-203-24 (6.5A)	PS-203-48 (3.2A)
Напряжение питания	88~132VAC / 176~264VAC (выбирается переключателем)		
Выходное напряжение	12 VDC	24 VDC	48 VDC
Номинальная мощность	150 W	156 W	153,6 W
Номинальный ток нагрузки	12,5 A	6,5 A	3,2 A
КПД	82%	85%	87%
Гальваническая развязка от питающей сети	+		

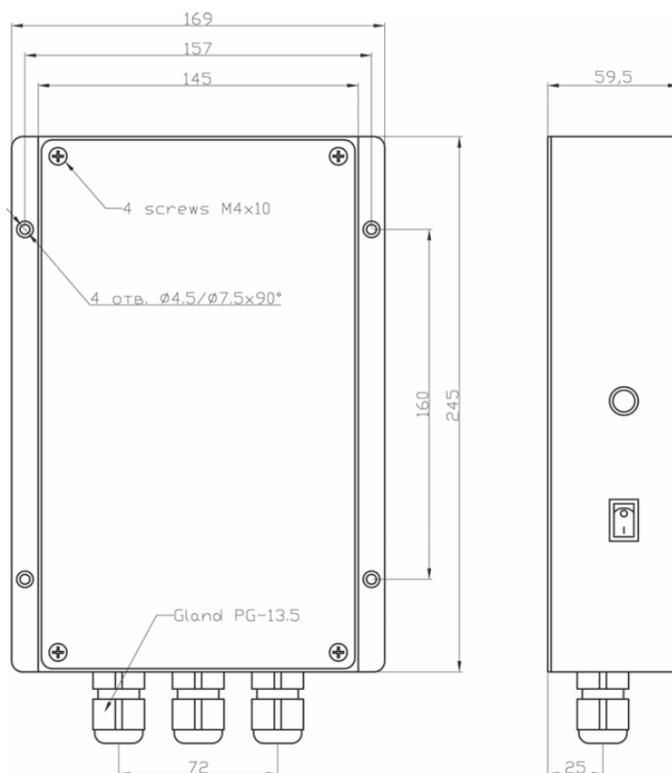

Габаритные и установочные размеры PS-203

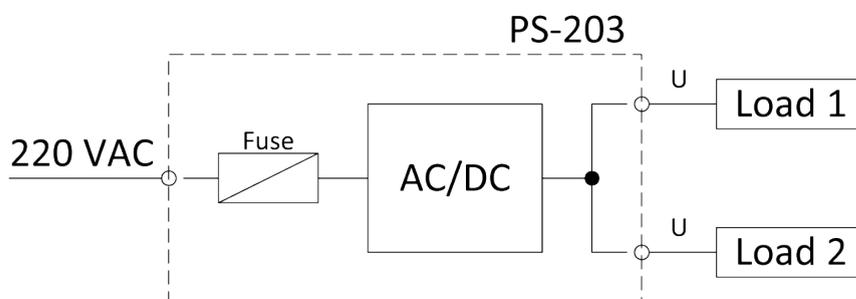

Функциональная схема

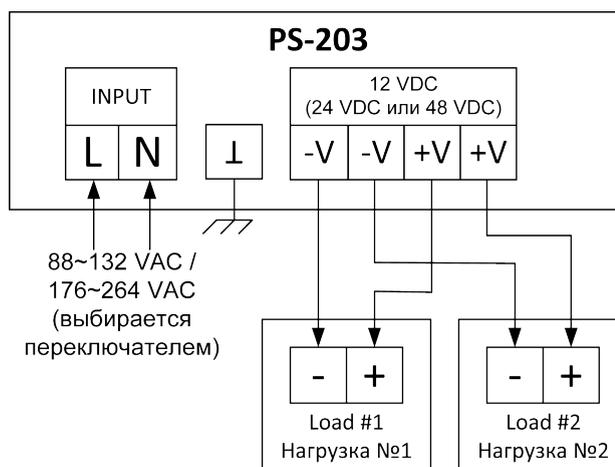


Схема подключения